

oprawy do wbudowania, nabudowania, zwieszania

recessed,surface,pendant luminaires/встраиваемые,накладные,подвесные светильники

LED

symbol символ	kolor colour цвет	ilość diod diodes quantity кол-во диодов	moc [W] power [W] мощность [W]	karton/min. jednostka sprzedaży [szt] export box/min. unit of sale [pcs] штук в упаковке/мин. единица продажи [шт]	kod EAN EAN code код EAN
LED1-WHT*	biały/white/белый	9	4,4	60/1	5905949082832
LED1-BLU *	niebieski/blue/голубой	9	4,4	60/1	5905949082849
LED1-GR*	zielony/green/зеленый	9	4,4	60/1	5905949082856
LED2-WHT*	biały/white/белый	9	4,4	60/1	5905949082863
LED2-BLU *	niebieski/blue/голубой	9	4,4	60/1	5905949082870
LED2-GR*	zielony/green/зеленый	9	4,4	60/1	5905949082887
LED3-WHT	biały/white/белый	9	4,4	60/1	5905949082894
LED3-BLU	niebieski/blue/голубой	9	4,4	60/1	5905949082900
LED3-GR	zielony/green/зеленый	9	4,4	60/1	5905949082917
LED3-WHTW	ciepły biały/warm white/теплый белый	9	4,4	60/1	5908237104100
LED4-WHT*	biały/white/белый	9	4,4	60/1	5905949082924
LED4-BLU*	niebieski/blue/голубой	9	4,4	60/1	5905949082931
LED4-GR*	zielony/green/зеленый	9	4,4	60/1	5905949082948



zasilanie/power supply/питание

~230V 50Hz

materiał/material/материал

stal nierdzewna, odlew aluminiowy,
szkło/stainless steel, aluminium
cast, glass/нержавеющая сталь,
алюминиевый отлив, стекло


wymiary otworu montażowego/
dimensions of mounting opening/
размеры монтажного
отверстия

65x65x51


Oprawy LED są wyposażone w zacisk uziemienia ochronnego oraz panel ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym. Mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Charakteryzują się małym poborem energii i długą żywotnością diod - ok. 30.000 godzin.


Istnieje możliwość wbudowania oprawy w sufity lub ściany. Puszka instalacyjna oraz uchwyty do opcjonalnego montażu w ścianach gips-karton w komplecie.

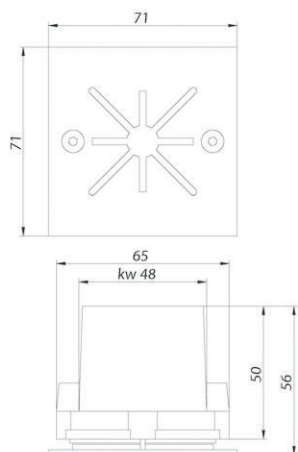


LED1

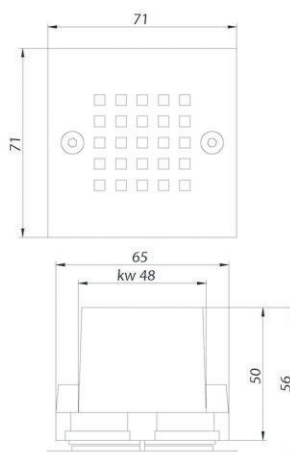


LED2

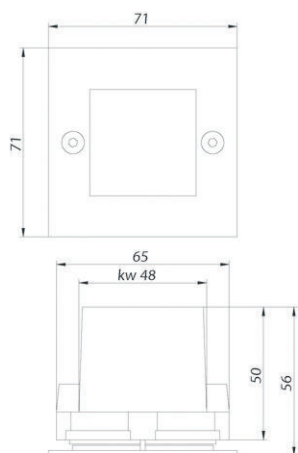

LED3

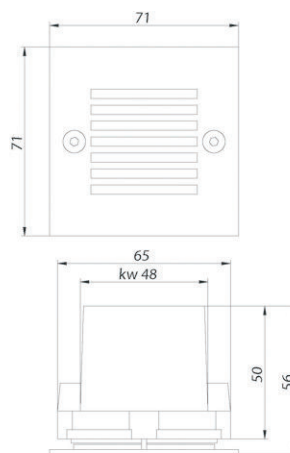

LED4

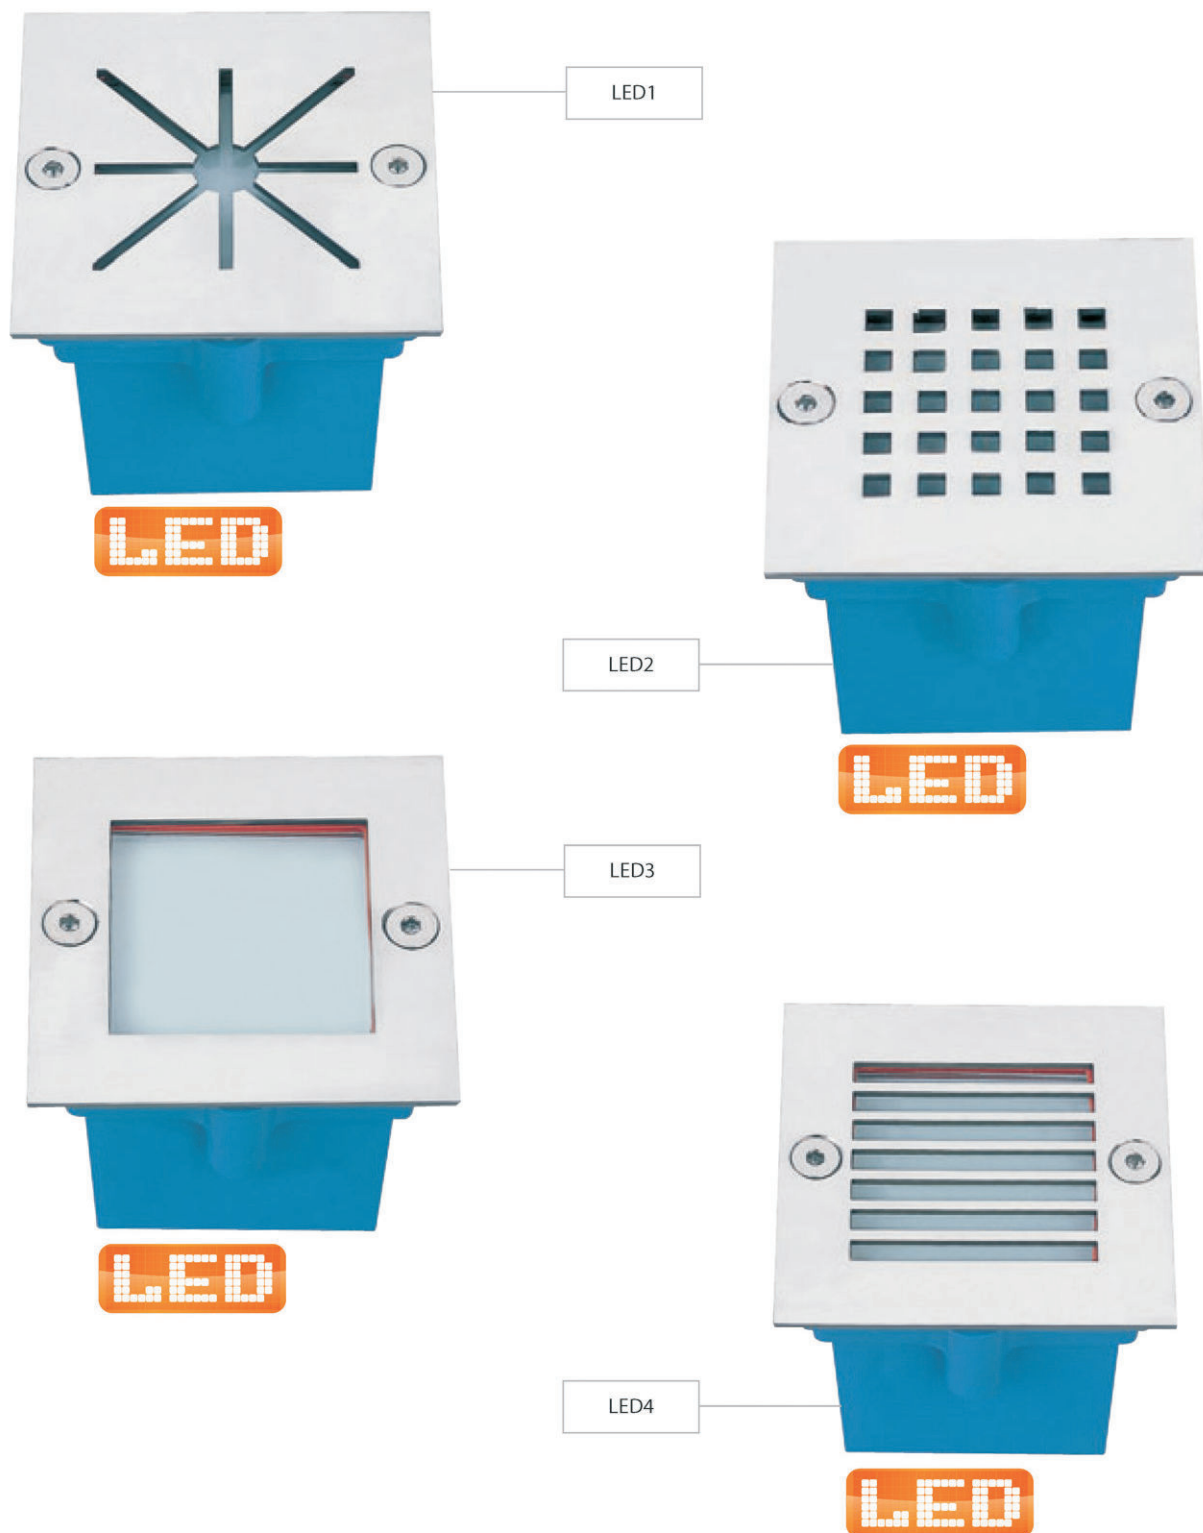

LED luminaires with a protective earth clamp and a panel from stainless steel in silver colour for indoor as well as outdoor use. Feature a small power input and a long lifetime of diodes - about 30.000 hours. To be built in ceilings or walls. Complete with the installation box and the mounting kit (for the walls made of gypsum board).

Светильники LED с зажимом защитного заземления и панелью из нержавеющей стали серебристого цвета. Для внутреннего и наружного использования. Характеризуются маленьким потреблением энергии и длинным сроком службы диодов - около 30.000 часов. Светильники LED для встраивания в потолки или стены. Прилагается инсталляционная коробка и монтажный комплект (для стен из гипс-картона).