
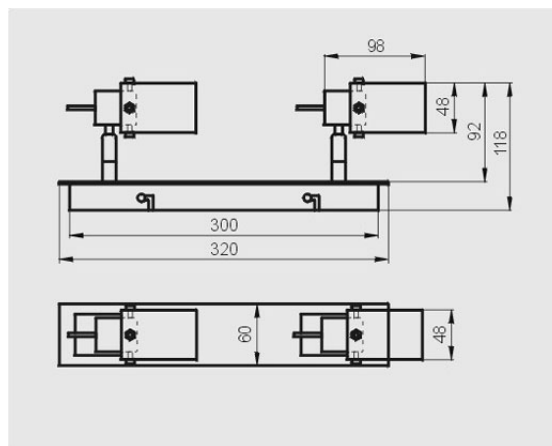


KARTA PRODUKTU

Oprawa ściennie-sufitowa: SALINA 22

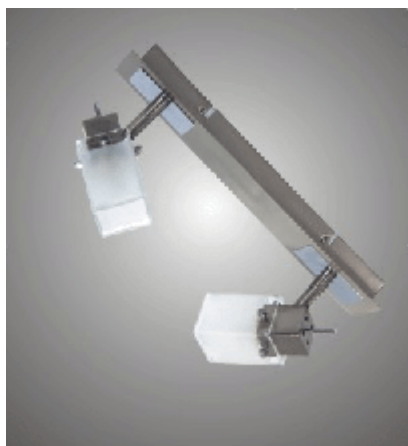

Dane handlowe

Nr. art	Indeks	Kolor	Cena netto	VAT	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.
0772	LS-SAL220-71	srebrny	88.9000	22	12	5905148006431	5905148024770
0773	LS-SAL220-72	chrom sat.	94.9000	22	12	5905148007216	5905148024787

Dane techniczne

Moc źródła światła	2 x max. 50W
Zakres regulacji reflektora	w pionie do 90°, w poziomie do 315°
Rodzaj materiału	podstawa - stal, klosz/dyfuzor - szkło
Masa produktu	0,88kg
PKWiU	31.50.25-12.90



Produkt przystosowany do napięcia zasilania 230V/50Hz.



Produkt przeznaczony do współpracy z żarówką halogenową G-9 (Brilux) lub inną o tych samych parametrach. Komplet zawiera źródło światła.



Źródło światła z trzonkiem G9 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem G9.



Oprawa oświetleniowa do źródeł światła o mocy nie większej niż 50W.



Minimalna, dopuszczalna odległość oprawy oświetleniowej od oświetlanego obiektu wynosi 0,5m.



Produkt zabezpieczony przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz produktu przed szkodliwym wnikaniem wody.



Produkt przeznaczony do montażu na/w ścianie.



Produkt przeznaczony do montażu na/w suficie lub stropie.



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.



Oprawa oświetleniowa z możliwością regulacji położenia.



Rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²



Produkt wykonany w pierwszej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym. Ochronę przed porażeniem uzyskano nie tylko przez zastosowanie izolacji podstawowej, lecz także przez zastosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa polegających na tym, że dostępne metalowe części przewodzące są połączone z przewodem ochronnym stałej instalacji zasilającej w taki sposób, że nie mogą stać się czynnymi, tzn. nie mogą spowodować porażenia elektrycznego w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.



Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach, tzn. takich, które wykonano z materiału o temperaturze zapłonu co najmniej 200°C i który się nie odkształca ani nie mięknie w tej temperaturze. Powierzchniami normalnie palnymi są materiały budowlane, takie jak drewno i inne materiały drewnopochodne, o grubości powyżej 2mm.



Produkt posiadający deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.