


IP 65

DICHT N/4LED/PS

oprawa pyłoszczelna /
dustproof lighting fitting



● DICHT N-218/4LED/PS

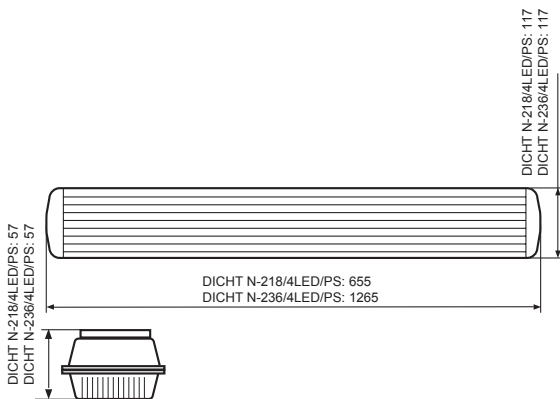

podstawa, zapinki: tworzywo sztuczne ABS
klosz: polistyren (PS)

base, clips: ABS plastic
lampshade: polystyrene (PS)



klosz zwieszany
na zapinkach ułatwiający wymianę
źródeł światła /
lampshade suspended on clips,
simplifying the exchange of light
sources



uchwyty mocujące
ułatwiające montaż oprawy do
podłoża przy użyciu dołączonych
zatraskowych uchwytów
mocujących /
simple assembling of the fitting
to the base using snap fastening
holders (included)



uszczelniający dławik służący
do wprowadzenia przewodów
zasilających /
sealing choke for feeder cable



możliwość montażu oprawy na
zawiesiach /
fitting to be hanged on
suspensions



Oprawy DICHT N/4LED/PS są przeznaczone do źródeł światła
T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym /
Fixtures DICHT N/4LED/PS are designed for T8 220-240 V ~
LED light sources; 50/60 Hz with one-sided power supply



NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER	TRZONEK / CAP	MONTAŻ / ASSEMBLY
220-240~; 50/60Hz				
DICHT N 218/4LED/PS	30182	2 x max 18 W	G13	
DICHT N 236/4LED/PS	30183	2 x max 36 W	G13	

DICHT N/4LED/PS to hermetyczna oprawa oświetleniowa
dedykowana do pracy w miejscach o podwyższonym stopniu
zapylenia i wilgotności
DICHT N/4LED/PS is a hermetic lighting fitting intended
for work in places with increased levels of dust and humidity

Przeznaczenie:
hale przemysłowe, pomieszczenia magazynowe
Intended use:
industrial halls, storehouses and warehouses