



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22


☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt

Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Naświetlacz LED <i>LED Floodlight</i>						
Typ / model <i>Type / model</i>	C06-MH01-LED						
EAN	<table border="1"><tr><td>Kolor: <i>Colour:</i></td><td>EAN:</td></tr><tr><td>Ciepły biały <i>Warm white</i></td><td>5903874878308</td></tr><tr><td>Zimny biały <i>Cool white</i></td><td>5903874877479</td></tr></table>	Kolor: <i>Colour:</i>	EAN:	Ciepły biały <i>Warm white</i>	5903874878308	Zimny biały <i>Cool white</i>	5903874877479
	Kolor: <i>Colour:</i>	EAN:					
	Ciepły biały <i>Warm white</i>	5903874878308					
Zimny biały <i>Cool white</i>	5903874877479						

Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i>	Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i>	Etykieta energetyczna: <i>Energy label:</i>

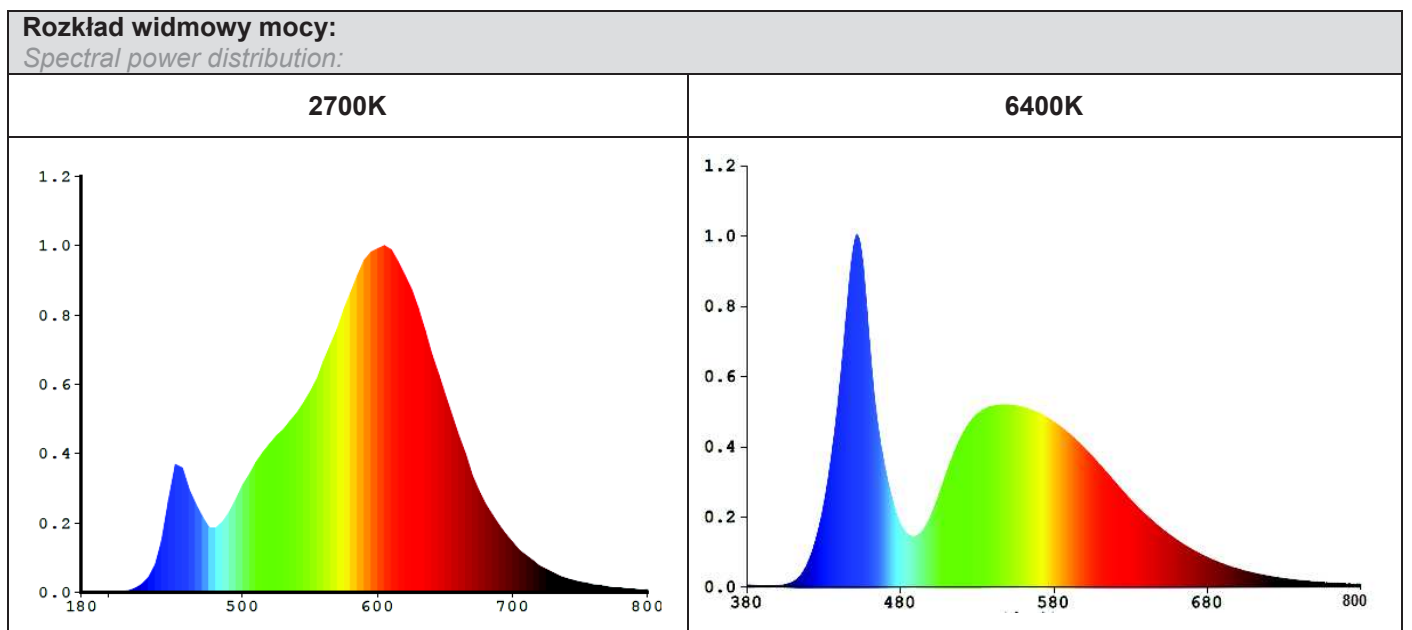



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt

Dane techniczne: <i>Technical data:</i>	
Napięcie znamionowe (V) <i>Rating voltage (V)</i>	230V
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Moc znamionowa (W) <i>Rated power (W)</i>	10W
Współczynnik mocy (cos) <i>Power Factor (cos)</i>	PF>0,5
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	700lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	2700K / 6400K
Barwa światła <i>Light color:</i>	Ciepła biała / Zimna biała <i>Warm White / Cool White</i>
Kąt rozsyłu [°] <i>Nominal beam angle [°]</i>	120°
Źródła światła <i>Light source</i>	LED (1 x COB)
Jednolitość barw <i>Colour consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Lifetime (h)</i>	30000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	>8000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	>80
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i>	222,81cd
Czas zapłonu <i>Starting time</i>	<0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>lamp cannot be dimmed</i>	Tak <i>Yes</i>
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i>	0,0 mg
Przewód przyłączeniowy <i>Power Supply cord</i>	Typ: H05VV-F, Przekrój: 3x0,75mm ² , Długość: 25cm, Materiał: miedź <i>Type: H05VV-F, Diameter: 3x0,75mm², Length: 25cm, Material: copper</i>
Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i>	1m
Materiał obudowy <i>Housing material</i>	Aluminium / Szkło hartowane <i>Aluminium / Tempered glass</i>
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP65
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	I
Temperatura pracy <i>Working temperature</i>	-20°C+40°C

