




krzywa rozsyłu światłości /  
curve of intensity distribution  
 $\eta = 60\%$



10° = 222cd/klm C90-C270 [cd/klm]




TYBIA DL-224L



- ▶ obudowa: blacha stalowa / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
- ▶ casing: steel sheet / lampshade: plastic (PMMA)

<b>Kanlux</b>		
TYBIA DL-224L	19010	ramka: szary/klosz: biały / frame: grey/lampshade: white

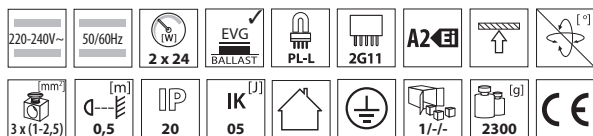

## AKCESORIA / ACCESSORIES

ROPE-NT 150 SINGLE

07871

linka stalowa (pojedyncza) do zawieszania oprawy TYBIA DL-224L, 2 szt. w komplecie / steel cord (single) for hanging TYBIA DL-224L, 2 pcs in set